

iN instalyator.pro

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ УМНОГО ДОМА

2024





Компания Instalyator.Pro – сертифицированный установщик систем и поставщик оборудования мировых брендов для умного дома. Более 10 лет мы внедряем комплексные решения по автоматизации на объектах частной и коммерческой недвижимости в России и странах СНГ.

Параметры системы, способы управления умным домом и его внешний вид определяет выбор функционала и комплектующих.

Представляем вашему вниманию каталог интерьерного оборудования Instalyator.Pro. Широкая линейка управляющих панелей и выключателей с возможностью выбора материала, цвета и формы позволяет гармонично вписать их в интерьеры квартиры, офиса, дома и заметно повысить ваш жизненный комфорт.

HDL®

Source 7



Инновационный центр умного управления

Source 7 – передовая интеллектуальная панель, разработанная для максимального комфорта и удобства управления домашней автоматизацией. Оборудованная 7-дюймовым сенсорным экраном, панель предлагает интерактивный интерфейс и функциональные кнопки для управления всеми аспектами умного дома: освещением, шторами, кондиционерами, теплыми полами, вентиляцией, музыкой и сценическими эффектами. Инновационный продукт Source 7 делает управление понятным, а ваш дом уютным и технологичным.



HDL®

Source 7

Система: Android
Дисплей: Емкостной сенсорный дисплей высокой четкости с мультитач.
Разрешение: 1280x720.
Компоненты: Встроенные датчики температуры, освещенности, влажности и приближения.
Протоколы: HDL LINK, WiFi, RJ45.
Комплект: Поворотная ручка управления.
Поддержка: Камера 5Мп, колонки, микрофон.
Установка: KNX и Buspro.
Габариты: в квадратную монтажную коробку 86mm
Вес: 219,2×102×25,6 (mm)
Материал: 408 г
Материал: пластик
Степень защиты: (Соответствует EN 60529) IP20

Параметры питания

Рабочее напряжение: 12V
Рабочее потребление: 30mA/24V DC
Выходной канал: 2 канала (Buspro /KNX), 5A/канал.
Резистивная нагрузка: ≤660BT/канал
Емкостная нагрузка: ≤200BT/канал
Объем хранения: 2+8Gb

Окружающая среда

Рабочая температура: -5°C~45°C
Рабочая отн. влажность: ≤90%
Температура хранения: -20°C~60°C
Отн. влажность хранения: ≤93%

Коллекция цветов:



HDL®

Панель управления Granite Display



Серия Granit
Интуитивное управление
современным домом

Granite – уникальная комбинация стиля и функциональности для вашего умного дома. Сенсорный экран позволяет легко управлять освещением, шторами, кондиционерами, теплыми полами, музыкой и вентиляцией. Панели доступны в чёрном цвете в размерах 4 и 4,3 дюйма и отлично вписываются в современные интерьеры. Granite – это выбор для тех, кто ценит удобство и эстетику в каждом аспекте своего дома.

Granite Display

Source 7



HDL[®]

Панель управления Granite Display

LCD экран:	4-дюймовый сенсорный экран 720×720
Подключение:	HDL Buspro. Сечение провода для разъема Buspro: 0.6–0.8мм
Поддержка:	KNX и Buspro.
Установка:	Стеновой бокс
Габариты:	86×86×11 (mm)
Вес:	92 г
Материал корпуса:	Стекло, Алюминий, PC
Степень защиты:	(Соответствует EN 60529) IP20

Параметры питания	
Рабочее напряжение:	12~30V DC
Рабочий ток:	120mA/24V DC
Выходной канал:	2 канала (Buspro /KNX)
Окружающая среда	
Рабочая температура:	-5°C~45°C
Рабочая влажность:	≤90%
Температура хранения:	-20°C~60°C
Влажность хранения:	≤93%



HDL®

Панель управления KNX
Granite 4.3"




Высококачественная многофункциональная панель управления для домашней автоматизации. Благодаря 4,3-дюймовому ЖК-экрану и полноэкранным сенсорному управлению пользователям удобно интуитивно управлять устройствами освещения, штор, сцен, кондиционера, подогрева пола, музыки и вентиляции.



Granite 4.3"


Granite 4.3"

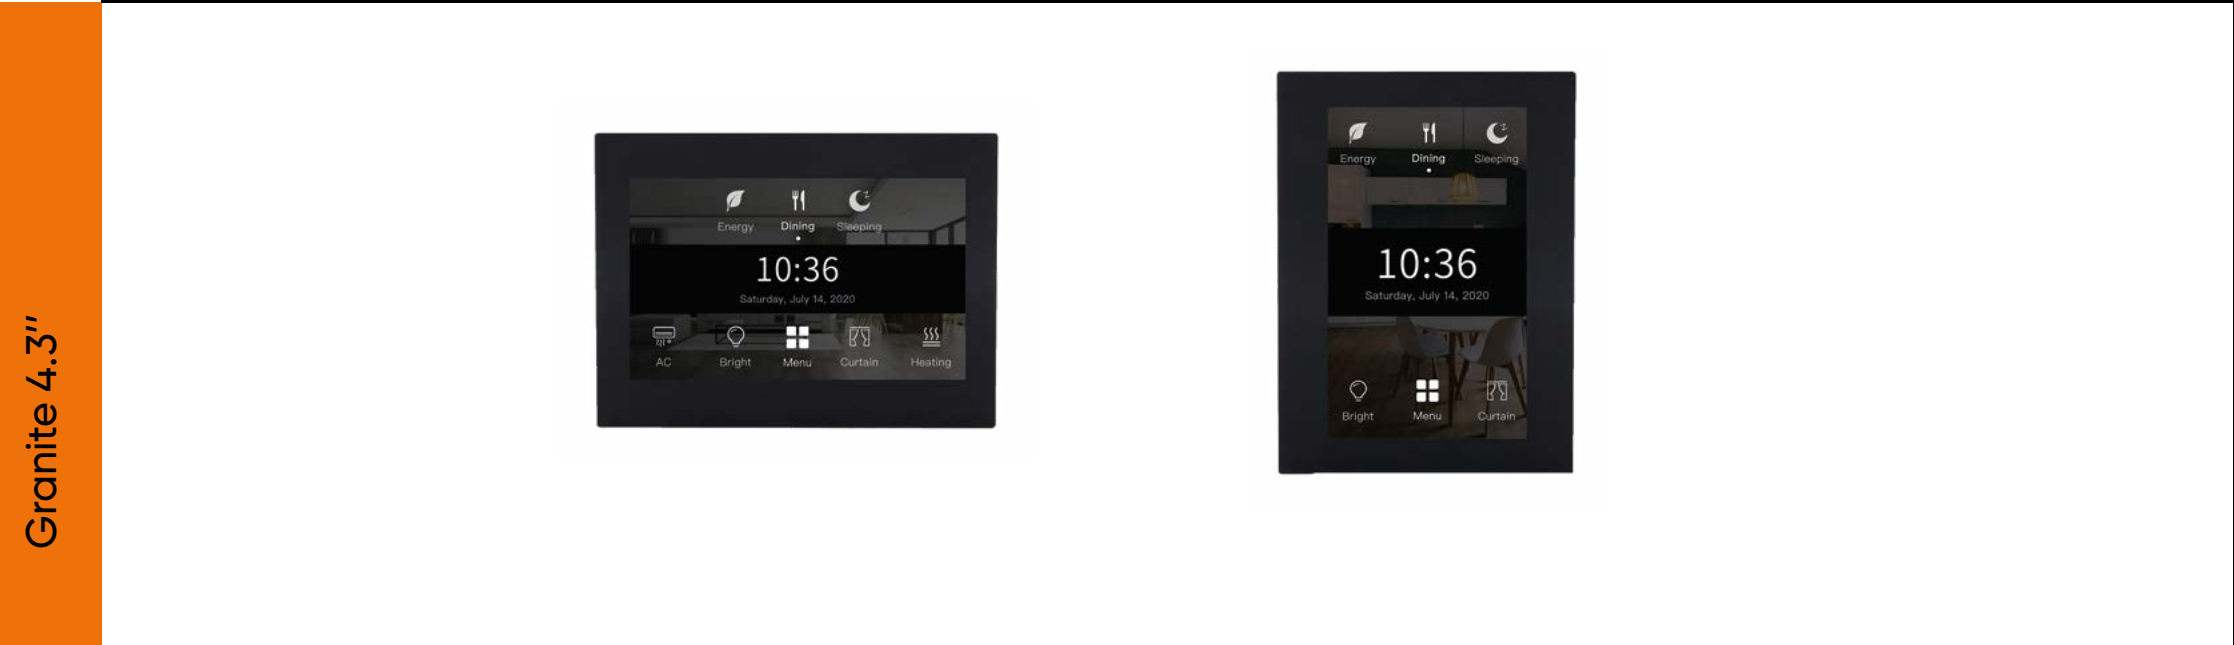

HDL® Панель управления KNX Granite 4.3"		ЖК-экран: Интерфейс связи: 4,3-дюймовый сенсорный экран разъем KNX для подключения к интерфейсу питания панели KNX US (с внешним блоком питания) (M/PCI2PU.2)		Монтажный слот: подключается к интерфейсу пи- тания панели KNX US (с внешним источником питания)		Компоненты: Разрешение: Установка: Габариты: Вес: Материал: Степень защиты: Датчик температуры и влажности 480x800 В настенную монтажную коробку 86×116.5×11 (mm) 138 г Стекло, алюминий, пластик PC (Соответствует EN 60529) IP20		Рабочее напряжение: Потребляемый ток: Напряжение внешнего питания: Потребляемый ток внешнего питания : Тип связи: Диаметр кабеля KNX: 21~30В DC 15mA/ 30В DC 20~30V DC 110mA/24В DC KNX 0.6 - 0.8мм		Окружающая среда Рабочая температура: Рабочая отн. влажность: Температура хранения: Отн. влажность хранения: -5°C~45°C ≤90% -20°C~60°C ≤93%	
---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--



Сенсорная панель управления
KNX Physical, экран 10'

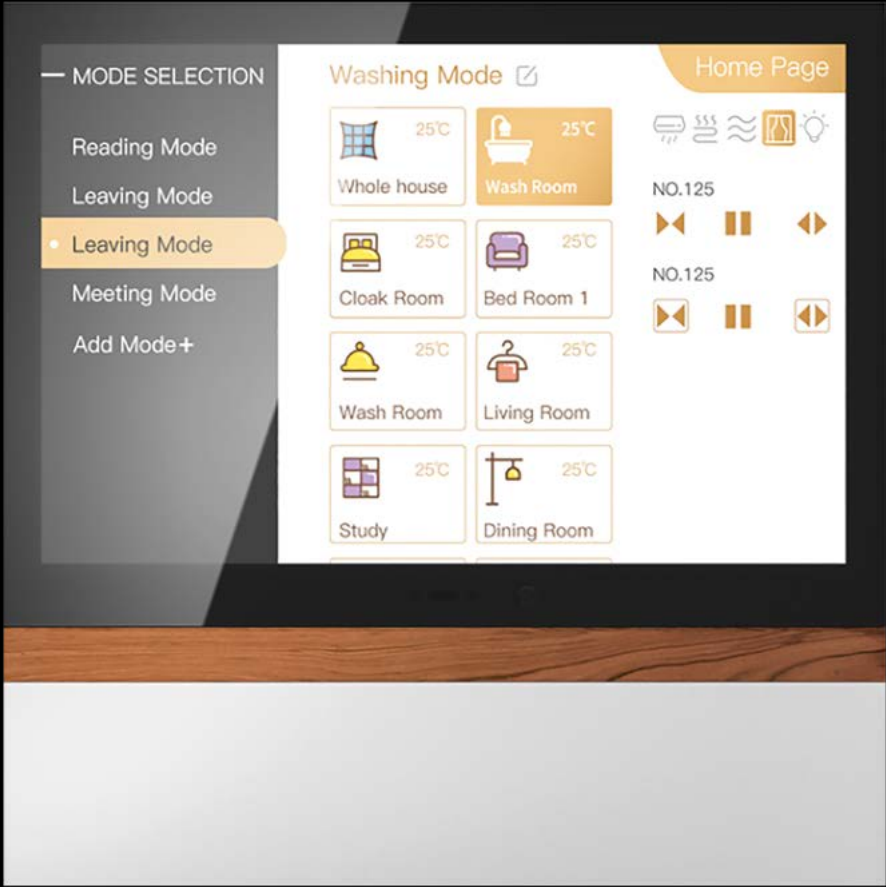

Сочетание стиля и технологий

KNX Physical 10' – интеллектуальная сенсорная панель управления, сочетающая в себе элегантность конца 18 века и современные технологии. Оснащена 10-дюймовым экраном и работает на базе Android версии 10. KNX Physical выполнена в алюминиевом корпусе с использованием натуральных материалов, что делает её стильным и функциональным элементом управления вашим домом.



Сенсорная панель
управления KNX Physical,
экран 10'

Экран: сенсорный, 10'
Разрешение: 1920 *3 RGB *1200
Цвет: 262K/16.2M
CPU: Чип ARM Cortex-A17 RK3288 4-х
ядерный проц-р 1.8GHz
GPU: Mali-T764 GPU, 4K, H.265 декодер
Память: 1GB LPDDR2
Хранилище: 8GB eMMC
Компоненты: ИК датчик приближения, темпера-
туры и влажности, камера
Установка: Коробка US стандарт 120*120 (в
комплект не входит)
Габариты: 238*238*12 (mm)


Параметры питания
Потребляемая мощность: <15W
Подключение: knx+сеть(тип1)
Fast Ethernet (тип 2)
485+2-х PIN тип3

Окружающая среда
Рабочая температура: -5°C...+45°C
Температура хранения: -25°C...+55°C
Температура транспортировки: -25°C...+70°C





Сенсорная панель управления KNX Physical, экран 7'

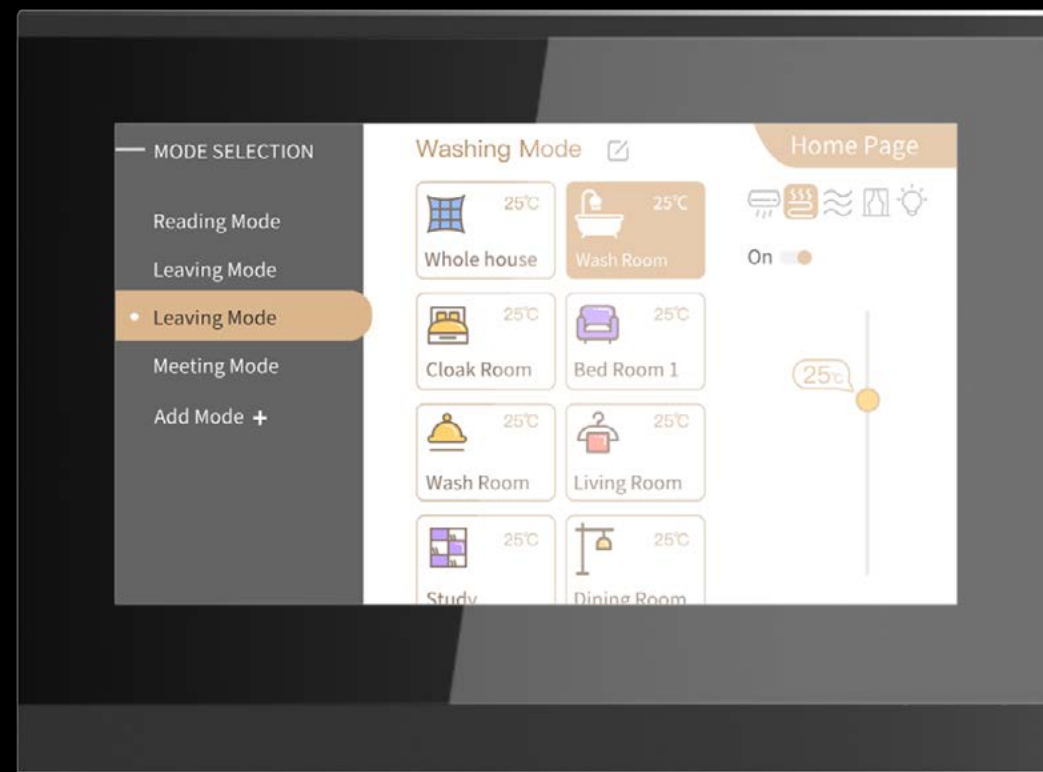

KNX Physical 7' – интеллектуальная сенсорная панель управления, выполненная в элегантном алюминиевом корпусе, сочетает в себе стиль и передовые технологии. Сенсорный 7-дюймовый экран позволяет легко и интуитивно настраивать освещение, климат-контроль и другие функции. KNX Physical – это лаконичный дизайн и современные технологии для вашего удобства и комфорта.





Сенсорная панель управления KNX Physical, экран 7"

Экран: сенсорный 7 дюймов
Разрешение: 1024*600
CPU: Чип ARM Cortex-A17 RK3288
Производительность: 4-х ядерный процессор 1.8GHz
GPU: Mali-T764 GPU, 4K, H.265 декодер
Память: 1GB LPDDR2
Хранилище: 8GB eMMC
Компоненты: динамик, микрофон, камера

Установка: Коробка (не в комплекте)

US стандарт 120*120

Габариты: 192mm*139mm*10mm

Материал: алюминиевый сплав

Параметры питания

Потребляемая мощность:

Подключение:

<10W

KNX+сеть (тип 1)

Fast Ethernet (тип 2) 485+2-х

PIN тип 3

Встроенный Bluetooth 3.0

Локальная сеть 10/100Mbps

Беспроводная сеть по выбору

Окружающая среда

Рабочая температура:

Температура хранения:

Температура транспортировки:

-5°C...+45°C

-25°C...+55°C

-25°C...+70°C

basalte

Сенсорная панель управления basalte Lena



Basalte Lena – флагманский сенсорный дисплей, доступный в широком ассортименте отделки. 10,1-дюймовый ЖК-дисплей Full HD позволяет управлять светом, шторами и сценами, запускать любимые плей-листы одним нажатием. Basalte Lena всегда лаконично вписывается в дизайн интерьера и создан для комфортной умной жизни.

Lena

KNX Physical 7"






basalte

Сенсорная панель управления
basalte Lena

Коллекция цветов:

aluminium collection



classic collection





fer forgé collection



basalte

Выключатели
basalte Sentido

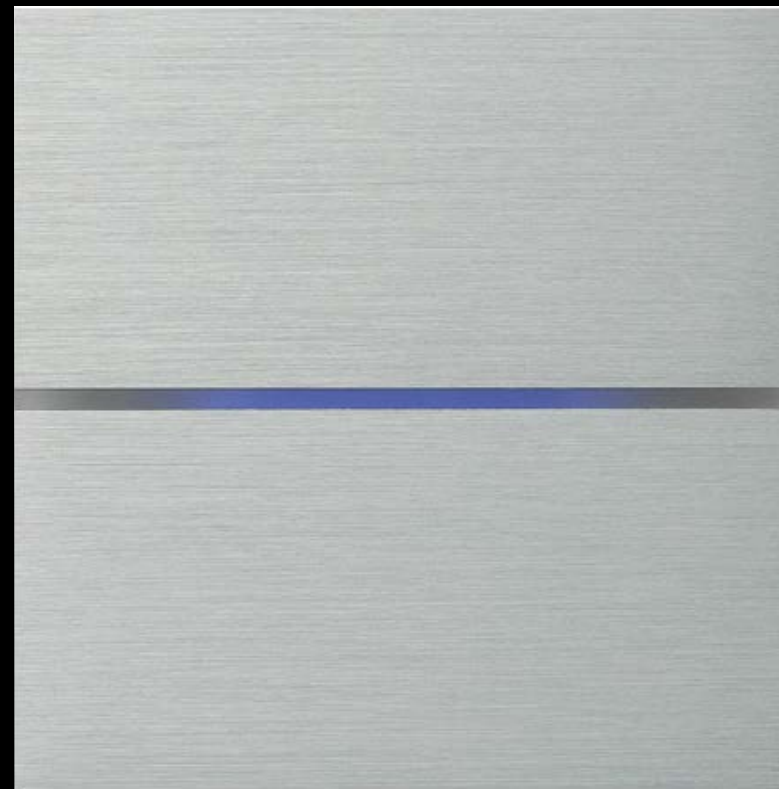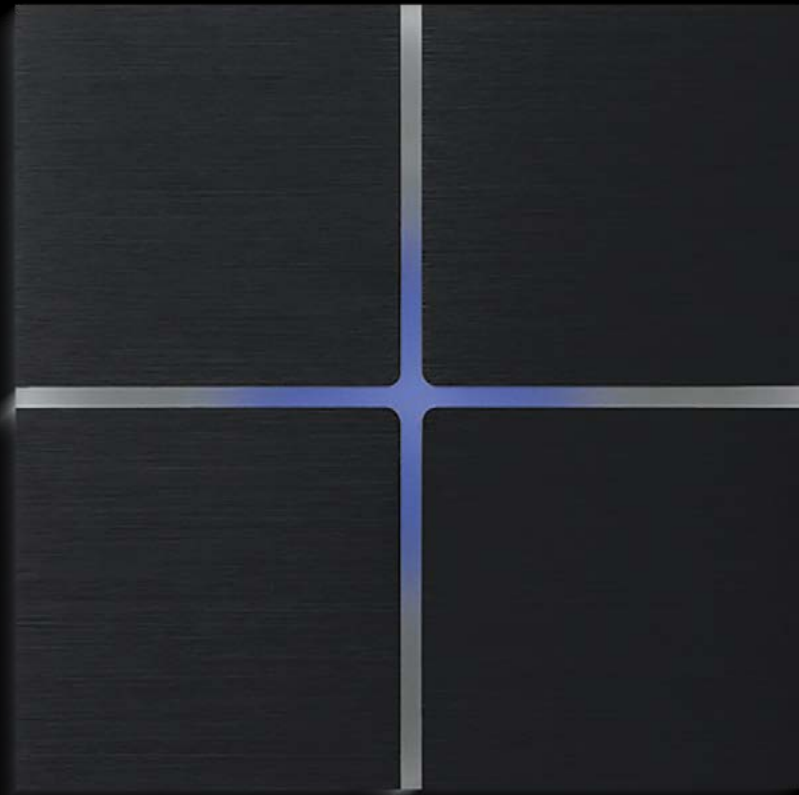

Sentido — многофункциональные дизайнерские выключатели, созданные для управления освещением одним касанием, доступны в различных высококачественных отделках, идеально вписываются в ваш интерьер и придают ему элегантный вид. Работает с Crestron, Lutron HomeWorks и KNX. Встроенный многоцветный светодиод и датчик температуры, 2- или 4-кнопочная клавиатура, скрытый монтаж. Sentido создает гармонию и выделяется как дизайнерское решение.



basalte

Выключатели
basalte Sentido

Коллекция цветов:

aluminium collection



classic collection



fer forgé collection



basalte

Розетки
basalte Sentido



Розетки Basalte идеально вписываются в любой интерьер, соответствуют по размеру, форме и отделке дизайнерским выключателям серии Sentido. Множество конфигураций и подключений для создания вашего уникального решения. Доступны с 1/2/3-местными рамками, подключение E/F, USB, RJ45, совместимы с рамками Gira, Jung, Schneider и других брендов.



basalte

Розетки
basalte Sentido

Коллекция цветов:

aluminium collection



Варианты комбинаций:

1




2



3



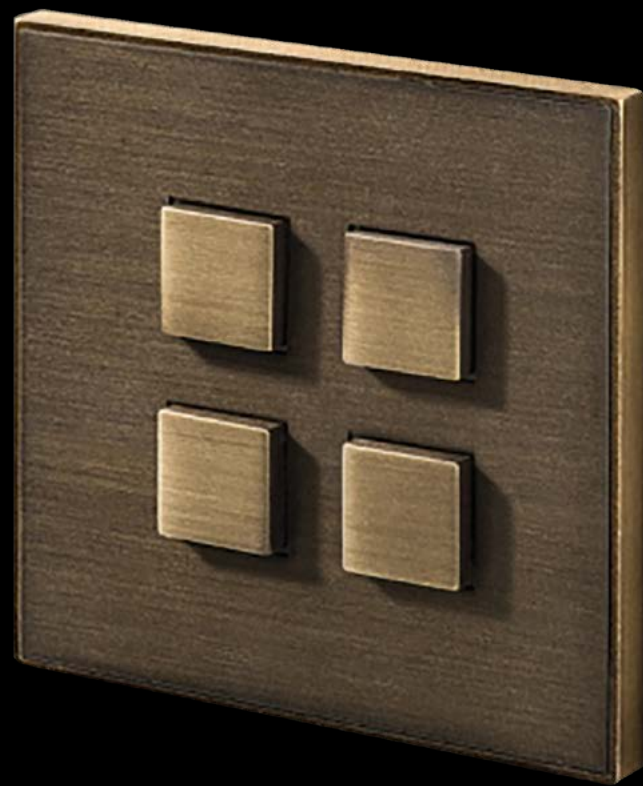

Выключатели Lithoss с эксклюзивной ручной отделкой идеально гармонируют с любым домашним интерьером, подчеркивают неподвластный времени характер вашего пространства. Коллекция вечной классики. Lithoss сочетают стиль и функциональность, добавляют элегантность и утонченность в каждый уголок вашего дома.



Коллекция цветов:




Доступные подключения:

Кнопка 24 В-250 В
24 В + светодиод желтого цвета
24 В + светодиод белого цвета
Casambi (беспроводной)
Телеуправление
Встроенный KNX (RGB светодиод и датчик температуры)
Crestron
Crestron + светодиод желтого цвета
Crestron + led белый
Domintell + led rgb
Qbus+RGB LED
Qbus + led rgb + temp

Инструкция по установке

Кнопка 24 В + обратная связь со светодиодом
Кнопка 24 В-250 В
KNX
Domintell + RGB LED
QBUS + RGB светодиод
Casambi


Варианты комбинаций:

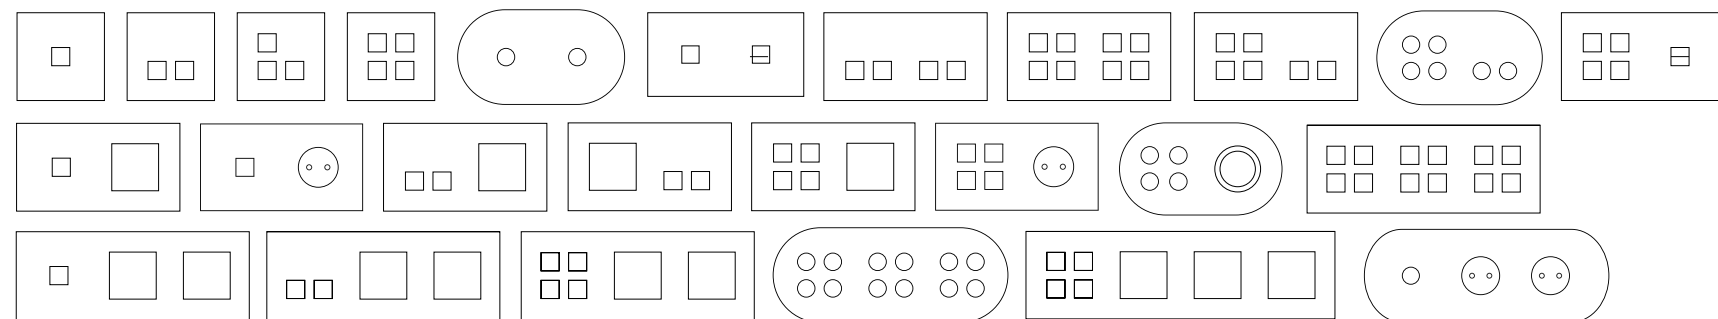



Серия Bright

- ✓ Безбликовый отражатель
- ☐ Модульная конструкция для удобства монтажа
- ☐ Устойчивость к запотеванию. Подходит для кухни и ванной комнаты

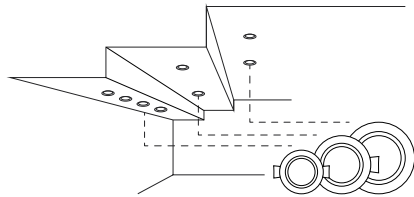

Ø55 мм Ø75 мм Ø95 мм

Цвета серии:



HDL®

Серия Bright
Встраиваемые споты

Встраиваемый светильник (серия 75)
HD-TH3075Y-S

Мощность: max 9 Вт
Яркость: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
CRI: >90
Входное напряжение: AC220-240V
Угол луча: 15°/24°/36°/50°
Размер среза: Ø 75 мм

Встраиваемый безрамочный светильник (серия 95)
HD-YM3095Y

Мощность: max 25 Вт
Яркость: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
CRI: >90
Входное напряжение: AC220-240V
Угол луча: 15°/24°/36°/50°
Размер среза: Ø 95 мм





Серия Glow

- Тройной безбликовый эффект
- Различные способы установки
- URG < 15

Цвета серии:



HDL®

Серия Glow
Малый размер,
превосходная яркость

Встраиваемый светильник на 6 ламп

Мощность:	12 Вт
Регулируемая яркость:	2800К-6000К
HD-TH6006	
Яркость:	2700К/3000К/3500К/4000К/5000К
HD-TH6006F	
CRI:	>90
Входное напряжение:	AC220-240V
Угол луча:	15°/25°/30°
Размер среза:	204×42 мм

Встраиваемый компактный
безрамочный светильник на 4 лампы

Мощность:	10 Вт
Регулируемая яркость:	2800К-6000К
HD-YM6004	
Яркость:	2700К/3000К/3500К/4000К/5000К
HD-YM6004F	
CRI:	>90
Входное напряжение:	AC220-240V
Угол луча:	15°/25°/30°
Размер среза:	606×45 мм





Серия Shine

- 48V Номинальное напряжение 48V
- Гибкость в расположении
- Свободная комбинация
- Различные способы установки

Цвета серии:



HDL®

Серия Shine
Сделайте свою жизнь ярче с помощью
трековых светильников

Магнитный трековый светильник

Мощность: 6 Вт
Регулируемая яркость: 2800К-6000К
CX5001
Яркость: 2700К/3000К/3500К/4000К/5000К
CX5001F
CRI: >90
Входное напряжение: AC48V
Угол луча: 16°/24°/36°

Магнитный светильник наклонный

Мощность: 10 Вт
Регулируемая яркость: 2800К-6000К
CX9001
Яркость: 2700К/3000К/3500К/4000К/5000К
CX9001F
CRI: >90
Входное напряжение: AC48V
Угол луча: 12°/34°/55°





Серия Glitter

-  Без перепада яркости через 10 м
-  Равномерное освещение за счет высокой яркости SMD2835
-  Ультратонкий дизайн
-  Надежная фиксация ленты 3М

Цвета серии:



HDL®

Серия Glitter
Светодиодные ленты

Лента светодиодная одноцветная (4.8W/М)
L2060

Номинальная мощность: 4,8 Вт/м
Яркость: 2700К/3000К/3500К/4000К/5000К
CRI: >90
Светодиод: SMD2835
Кол-во на метр: 120 шт./м
Входное напряжение: 24V DC
Угол луча: 120°
Способ крепления: задняя часть крепится с помощью двустороннего скотча 3М или застёжек

Лента светодиодная RGBW с регулировкой цветовой температуры (19.2W/М)

Номинальная мощность: 19,2 Вт/
Яркость: 2800К-6000К
CRI: >90
Светодиод: SMD5050
Входное напряжение: 24V DC
Угол луча: 120°
Способ крепления: задняя часть крепится с помощью двустороннего скотча 3М или застёжек



Cabasse


Беспроводная активная колонка
Cabasse The Pearl Pelegrina



Беспроводная активная колонка The Pearl Pelegrina названа в честь редкой 55-каратной жемчужины, найденной в 1913 году. Каждая из 70 пар динамиков имеет уникальную номерную табличку. В Pearl Pelegrina использованы эксклюзивные материалы и роскошная отделка, обеспечивающие максимальное погружение в акустику. Идеальна для самых требовательных меломанов, обеспечивает чистейший звук и легкий доступ к цифровой музыке.





Беспроводная активная колонка Cabasse The Pearl Pelegrina

Звуковое давление:
Частотный диапазон:
Низкие:
Низкочастотный динамик:
Усиление на каждый динамик
Высокие частоты:
Средняя:
Низкая-средняя:
Низкие частоты:
Общее гармоническое
искажение + шум:
Подключение:

Аудиоформаты:

ЦАП
Размеры:
Вес:

134 дБ стерео
10-27 000 Гц
средние/средние/твитер (TCA)
30 см

300 Вт RMS / 520 Вт пиковая
300 Вт RMS / 520 Вт пиковая
1250 Вт RMS / 2500 Вт пиковая
1850 Вт RMS / 3700 Вт пиковая


THD+N = 0,003% и 0,008% (1 Вт, 4 Ом)
Ethernet – WiFi – Bluetooth – USB,
Оптический SPDIF – аналоговый RCA,
балансный аудиовход
MP3 – AAC – WMA – AIFF – FLAC
– ALAC – Ogg – vorbis – DSD 64/128 –
WMA без потерь
768 кГц / 32 бита
48 x 48 x 128 см
45 кг

- Трехкоаксиальный динамик TCA.
- Компактная сфера диаметром 42 см.
- Более 20 лет исследований обработки сигналов.
- Встроенное стриминговое ПО.
- Калибровка CRCS с микрофоном для оптимизации звука.
- Высокая точность воспроизведения тембра.
- Изогнутая подставка Lissajous, полированная металлическая лента.
- Номерные таблички для ограниченной серии.

Коллекция цветов:



Акустическая система VSSL VSSL SX

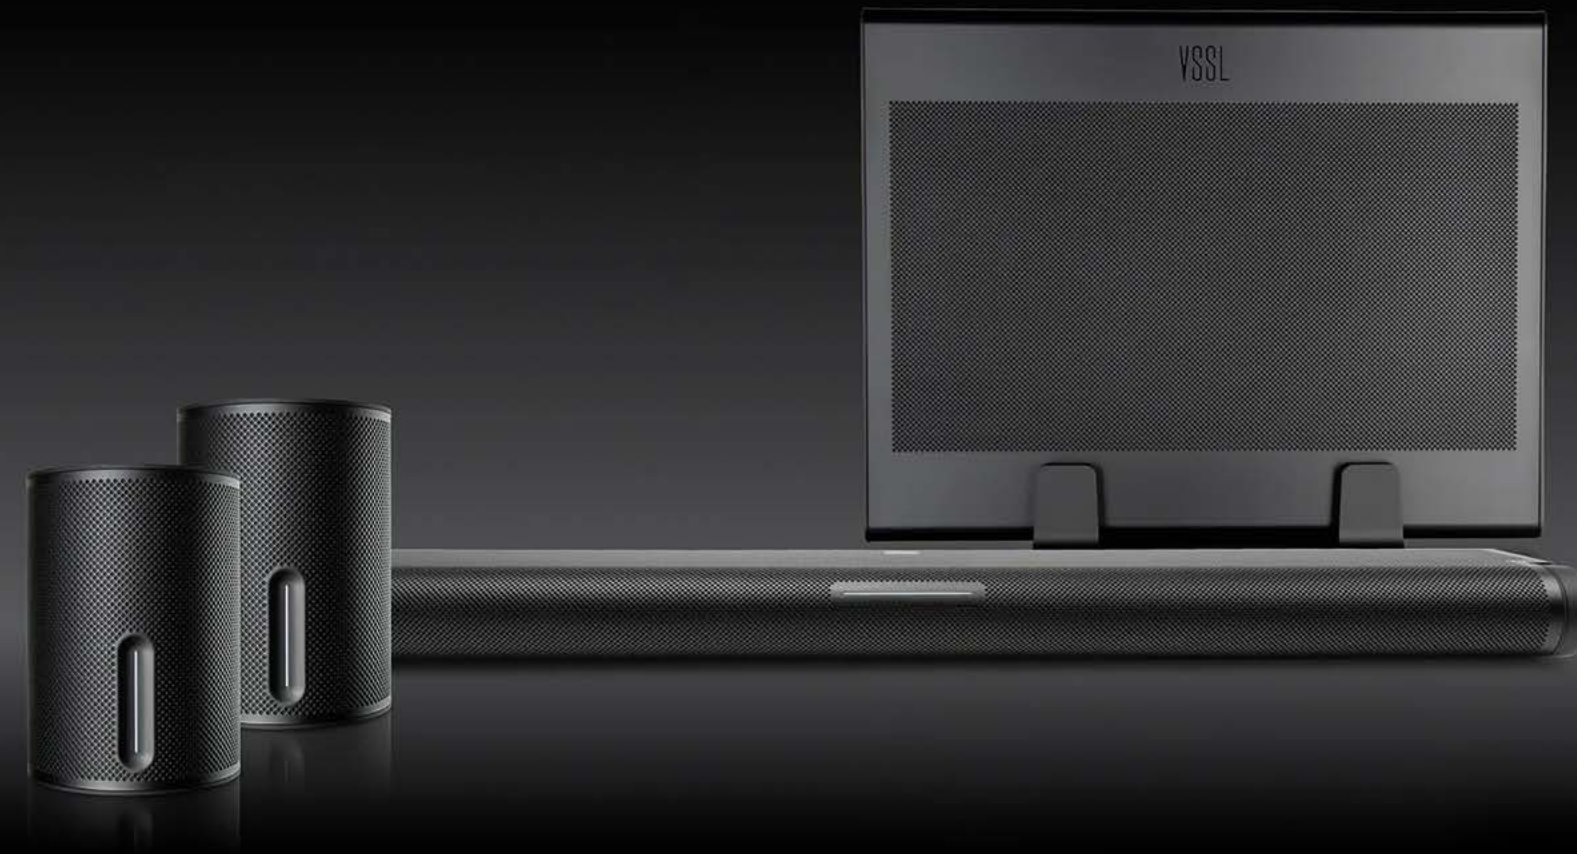

Колонка
VSSL SX



Колонка серии VSSL SX может использоваться как автономная колонка, но полностью раскрывает свой потенциал в экосистеме VSSL в качестве тыловой колонки с объемным звуком 5.1.

Сбалансированные излучатели (BMR) сочетают в себе технологию изгибающегося волнового режима с поршневым движением для создания полного звукового диапазона, широкого направленного динамика для кристально чистых высоких и низких частот.




Колонка
VSSL SX



Почувствуйте всю мощь серии VSSL SX с помощью 10-дюймового сабвуфера SX! SX Sub можно использовать с существующей звуковой панелью с входным разъемом LFE или по беспроводной сети с саундбаром SX и двумя динамиками SX для создания объемного звука 5.1 Dolby Digital Surround Sound. Универсальный профиль сабвуфера SX позволяет устанавливать его горизонтально под мебелью или вертикально с помощью прилагаемой подставки, органично вписываясь в любую обстановку.



Сабвуфер
VSSL SX

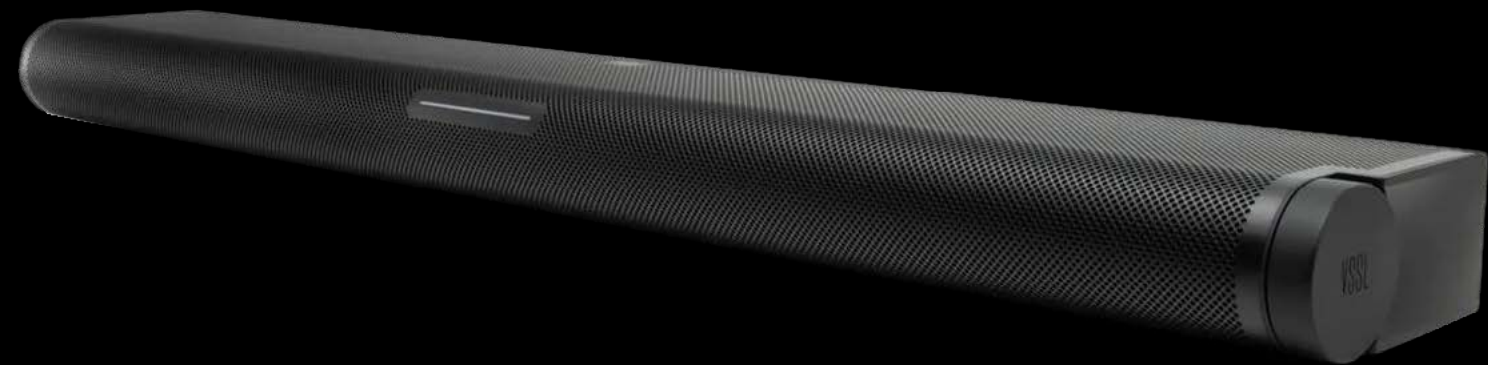

Саундбар VSSL SX является основным элементом в серии SX – создает захватывающий 3-канальный звук (LCR) для фильмов и музыки. Добавьте саундбар в свой телевизор с помощью его элегантного внешнего вида, который можно разместить на поверхности или установить в зависимости от ваших предпочтений. Добавьте сабвуфер серии SX и два динамика, чтобы создать 5.1-канальный объемный звук в вашем пространстве!



Акустические системы
Emotiva
BasX Серия



Доступная и бескомпромиссная серия электронных компонентов и акустических систем для музыки и кинофильмов.

AV Ресиверы BasX
MR1L

AV-ресивер BasX MR1L в одном корпусе объединяет высокопроизводительный 13.2-канальный процессор объемного звука и 9-канальный усилитель аудиофильского уровня.

- Расширенная поддержка возвратного аудиоканала
- Индивидуальное отключение выходов HDMI
- Невероятно детальное объемное звучание и выдающиеся характеристики видео
- Продвинутой автоматической системы рум-коррекции EMO-Q
- Высококачественные усилители класса A/B

Требования к питанию:	115 или 230 В перем. тока, 50/60 Гц (определяется автоматически).
Габариты (Ш x В x Г):	17" x 5-1/2" x 14" (без выступающих соединителей). 20" x 10" x 22" (510 x 254 x 560 мм)
Масса:	33 фунта (15 кг), без упаковки 42 фунта (19 кг), в упаковке



Предусилители/Процессоры BasX
TA2

Модель BasX TA2 включает стереофонический FM-тюнер, секцию предварительного усиления с линейными входами для подключения источников аналогового сигнала, встроенный ЦАП с широким выбором цифровых входов, включая асинхронный USB высокого разрешения, и встроенный Bluetooth-приемник с поддержкой AptX HD, а также высококачественный фоновкорректор, поддерживающий картриджи с подвижным магнитом (ММ) и подвижной катушкой (МС). Секция усиления оснащена тороидальным трансформатором и выходным усилительным каскадом класса А/В аудиофильского качества, который обеспечивает достаточно высокую мощность, чтобы вывести любую акустику на оптимальный уровень звукового давления.

- Качество звука — прежде всего
- Широкий выбор входов и выходов
- Мощный усилитель высокого качества класса А/В
- Удобные и привычные средства управления
- Превосходное качество звука — сейчас и на годы вперед
- Универсальный блок питания

Требования к питанию:	Линейный источник питания автоматически определяет и настраивается на работу в режиме 115 В переменного тока либо 230 В переменного тока 50/60 Гц.
Габариты (Ш x В x Г):	432 x 85,7 x 394 мм. 432 x 102 x 394 мм (с опорами)
Масса:	11,34 кг (без упаковки), 14 кг (с упаковкой)




Акустика BasX
BasX SAT/ BasX LCR

BasX SAT — это двухполосная акустическая система, оснащенная 25-миллиметровым твитером с шелковым куполом и феррожидкостным охлаждением и длинноходовым 100-мм СЧ/НЧ-динамиком с заполненным минеральной ватой полипропиленовым диффузором и резиновым подвесом, а также отверстием фазоинвертора, обращенным назад. BasX SAT предназначен для вертикальной установки в качестве левого или правого основной акустической системы или АС пространственного звучания или в качестве АС центрального канала в системе объемного звучания.

BasX LCR — это двухсторонняя акустическая система, оснащенная 25-миллиметровым твитером с шелковым куполом и феррожидкостным охлаждением, а также двумя согласованными длинноходовыми 100-мм СЧ/НЧ-динамиками с заполненными минеральной ватой полипропиленовыми диффузорами и резиновым подвесом, а также два отверстия фазоинвертора, обращенные назад. BasX LCR можно устанавливать вертикально в качестве левого или правого основной акустической системы или АС пространственного звучания или горизонтально в качестве АС центрального канала в системе пространственного звучания.



Sonanc
Visual Performance

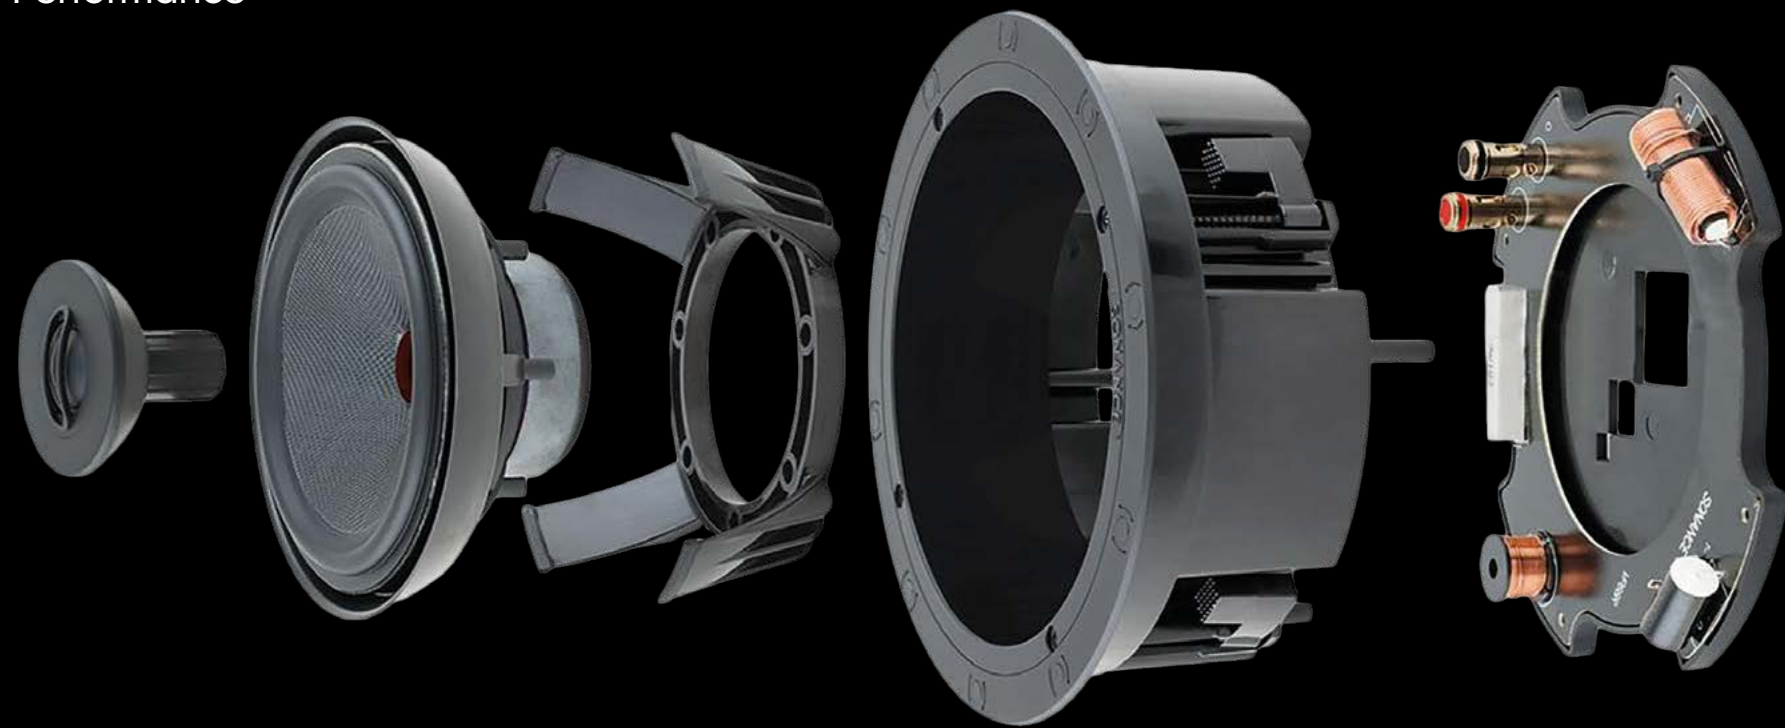

Акустическая система VP66R

Серия Visual Performance получила множество наград за использование низкопрофильных решеток с возможностью покраски в любой цвет, чтобы внешний вид прекрасно сочетался с фоном потолка или стены. Три формы и размера, несколько уровней производительности, а также ряд специализированных динамиков для экстремальных условий позволят вам подобрать колонки в любые помещения.



Visual Performance Small 4"

Акустическая система VP42R

Линейку круглых встраиваемых акустических систем Small Visual Performance открывает модель VP42R. Комплект состоит из пары двухполосных потолочных колонок, оснащенных поворотными высокочастотными динамиками (25 мм) и вуферами (114 мм) из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе. Особенности этой модели являются коаксиальная конструкция и полипропиленовые диффузоры, благодаря которым достигается высокое качество звучания.

ВЧ-динамик:	1" (25 мм) поворотный купольный тканевый ВЧ-динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью
НЧ-динамик:	4.5" (114 мм) конусный НЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе
Частотный диапазон:	70Гц — 20кГц ±3дБ
Сопротивление:	8 Ом номинально, 6 Ом минимально
Мощность:	5 — 50 Вт
Чувствительность:	89 дБ (2.83В/1м)
Размеры (ДхГ), мм:	175х95 (круглый гриль) 178х178х95 (квадратный гриль)
Размер отверстия:	149 мм
Материал гриля (Декоративная сетка) :	перфорированная сталь
Вес:	2.8 кг/пара

Акустическая система VP46

Прямоугольная встраиваемая акустическая система VP46 серии Sonance Visual Performance может быть установлена в стены и колонны. Высококачественные материалы и лаконичный дизайн делают эти колонки универсальными, а окрашиваемые защитные решётки позволяют им вписаться в любой интерьер.

Visual Performance Small 4"

Акустическая система VP46R SST/SUR

Встраиваемая акустическая система VP46R SST/SUR серии Sonance Visual Performance имеет два режима звучания: SST (стерео-режим) и SUR (режим объемного звучания). В небольших помещениях, таких как кладовая, коридор или прихожая, VP46R SST/SUR в SST-режиме поддерживает высокое качество звука. В сочетании с акустической системой Visual Performance LCR или саундбаром эта модель в SUR-режиме обеспечивает идеальный объемный звук в небольших домашних кинотеатрах.

ВЧ-динамик:	Два 1" (25 мм) купольных алюминиевых ВЧ-динамика с порошковым покрытием, охлаждённых ферромагнитной жидкостью
НЧ-динамик:	4" (114 мм) конусный ламинированный НЧ-динамик из Кевлара/ Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка
Частотный диапазон:	58Гц — 20кГц ± 3дБ
Сопротивление:	8 Ом номинально, 6 Ом минимально
Мощность:	5 — 80 Вт
Чувствительность:	90 дБ (2.83В/1м)
Размеры (ДхГ), мм :	175х 95(круглый гриль) 178 x 178 x 95 (квадратный гриль)
Размер отверстия:	149 мм
Материал гриля (Декоративная сетка) :	Перфорированная сталь
Вес:	1.4 кг/шт



Visual Performance
Medium 6''

Акустическая система VP66R

Встраиваемая акустическая система VP66R – это элегантное и современное высокотехнологичное решение для отличного звука в вашем доме. Самая популярная модель серии Visual Performance от Sonance, признанная инсталляторами во всем мире. Доступна в круглом и квадратном исполнении, благодаря квадратным адаптерам. Возможность окрашивания защитной решётки позволит воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские проекты.

ВЧ-динамик:	1" (25 мм) поворотный купольный тканевый ВЧ-динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью
НЧ-динамик:	4.5" (114 мм) конусный НЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе
Частотный диапазон:	70Гц – 20кГц ±3дБ
Сопротивление:	8 Ом номинально, 6 Ом минимально
Мощность:	5 – 50 Вт
Чувствительность:	89 дБ (2.83В/1м)
Размеры (ДхГ), мм:	175х95 (круглый гриль) 178х178х95 (квадратный гриль) 149 мм
Размер отверстия:	
Материал гриля (Декоративная сетка) :	перфорированная сталь
Вес:	2.8 кг/пара

Акустическая система VP68

VP68 – модель линейки Medium серии Visual Performance. Сочетает в себе современный и элегантный стиль с выдающимся качеством звука. Поворотный датчик позволяет разместить колонки в любом удобном месте. Датчик регулировки уровня ВЧ на VP68 позволяет подстроить акустику под ваши требования. Как и все модели этой серии, VP68 доступна в круглом и квадратном исполнении, благодаря дополнительным универсальным адаптерам с грилем.

Visual Performance
Medium 6''

Акустическая система VP62 LCR

VP62 LCR – легко монтируется. Акустика ставится вертикально или горизонтально в зависимости от того, в роли какого канала вы планируете её использовать: левого, правого или центрального. Сочетают в себе элегантный современный стиль с превосходным качеством звука. Два уровня производительности.

ВЧ-динамик:	Два 1" (25 мм) купольных алюминиевых ВЧ-динамика с порошковым покрытием, охлажденных ферромагнитной жидкостью
НЧ-динамик:	4" (114 мм) конусный ламинированный НЧ-динамик из Кевлара/ Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка
Частотный диапазон:	58Гц – 20кГц ± 3дБ
Сопротивление:	8 Ом номинально,
Мощность:	6 Ом минимально
Чувствительность:	5 – 80 Вт
Размеры (ДхГ), мм :	90 дБ (2.83В/1м) 175х 95(круглый гриль) 178 x 178 x 95 (квадратный гриль) 149 мм
Размер отверстия:	
Материал гриля (Декоративная сетка) :	Перфорированная сталь
Вес:	1.4 кг/шт



Visual Performance Large 8"

Акустическая система VP82R

VP82R — Трёхполосная акустическая система.Идеально подходит для тех, кто имеет высокие потолки и хочет получить действительно качественный звук.Коаксиальный СЧ- и ВЧ-динамик обеспечивают высокое качество звука. Независимый поворотный НЧ и коаксиальный СЧ/твитер.НЧ-динамик обеспечивает качественным басом всё пространство. Четыре уровня производительности для любого слушателя и любого бюджета.

ВЧ-динамик:	1" (25 мм) поворотный купольный тканевый ВЧ-динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью
НЧ-динамик:	4.5" (114 мм) конусный НЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе
Частотный диапазон:	70Гц — 20кГц ±3дБ
Сопротивление:	8 Ом номинально, 6 Ом минимально
Мощность:	5 — 50 Вт
Чувствительность:	89 дБ (2.83В/1м)
Размеры (ДхГ), мм:	175х95 (круглый гриль) 178х178х95 (квадратный гриль) 149 мм
Размер отверстия:	
Материал гриля	
(Декоративная сетка) :	перфорированная сталь
Вес:	2.8 кг/пара

Акустическая система VP88

VP88 — трёхполосная акустическая система. Восьмидюймовый вуфер наполняет мощным басом всё пространство. Датчик регулировки уровня высоких частот на VP88 позволяет настроить акустику под ваши требования. Поворотные СЧ- и ВЧ-динамики, независимые друг от друга. Три уровня производительности под любой бюджет и любого слушателя.

Visual Performance Large 8"

Акустическая система VP86R SST/SUR

Встраиваемая акустическая система VP86R SST/SUR серии Visual Performance имеет два режима звучания: SST (стерео-режим) и SUR (режим объемного звучания). VP86R SST/SUR идеально подходит для домашнего кинотеатра.

ВЧ-динамик:	Два 1" (25 мм) купольных алюминиевых ВЧ-динамика с порошковым покрытием, охлаждённых ферромагнитной жидкостью
НЧ-динамик:	4" (114 мм) конусный ламинированный НЧ-динамик из Кевлара/ Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка
Частотный диапазон:	58Гц — 20кГц ± 3дБ
Сопротивление:	8 Ом номинально,
Мощность:	6 Ом минимально
Чувствительность:	5 — 80 Вт
Размеры (ДхГ), мм :	90 дБ (2.83В/1м) 175х 95(круглый гриль) 178 х 178 х 95 (квадратный гриль) 149 мм
Размер отверстия:	
Материал гриля	
(Декоративная сетка) :	Перфорированная сталь
Вес:	1.4 кг/шт



Всепогодная акустика
Bowers & Wilkins

Bowers & Wilkins AM-1



AM-1 полностью герметичен, защищен от непогоды и оснащен прочной и износостойкой конструкцией. Умная система крепления с поворотом на 220 градусов позволяет использовать его в любых условиях, будь то дождь или ясная погода. AM-1 оснащен 25-мм твитером с алюминиевым куполом Nautilus и 130-мм СЧ/НЧ-динамиком из стекловолкна, дополненным низкочастотным излучателем для мощного воспроизведения басов. Его звук и масштаб значительно превосходят компактные размеры.



Bowers & Wilkins AM-1

Диапазон частот:	6 дБ при 46 Гц и 50 кГц (настенный монтаж)
Динамики:	1x ø130 мм (5 дюймов) диффузор из стекловолокна НЧ/СЧ , 1x ø25 мм (1 дюйм) алюминиевый купольный высокочастотный динамик
Номинальное сопротивление:	8 Ом (5,2 Ом мин.)
Полоса частот:	51 Гц–22 кГц по базовой оси (настенный монтаж)
Рекомендуемая мощность усилителя:	20–100 Вт при нагрузке 8 Ом в необрезанной программе
Сигнал/Шум:	86 дБ (2,83 В, 1 м)

Размеры (ВхГхШ)	310 мм (12 1/4 дюйма) x 210 мм(8 1/4 дюйма) x 180 мм (7 дюймов)
Вес:	4 кг

Коллекция цветов:



D-ILA

DLA-NZ8 2021 Проектор
с поддержкой 8K • JVC Россия



Проектор DLA-NZ8 D-ILA – первая в мире модель проектора для домашнего кинотеатра, способная принимать видеосигнал 8K / 60p / 4K120p. Он оснащён улучшенной запатентованной технологией 8K/e-shiftX для отображения изображений с качеством 8K. Проектор оснащён тремя матрицами 4K D-ILA, высококачественным объективом 65 мм из оптического стекла и обладает высокой яркостью 2500 Люмен. Лазерный диодный источник света BLU-Escent также помогает проецировать изображения, приближенное к реальности. Совместимый с последней версией HDR10 +, проектор может похвастаться лучшими в отрасли характеристиками HDR.



DLA-NZ8 2021 Проектор
с поддержкой 8K • JVC Россия

Требования к напряжению

Потребляемая мощность
Потребляемая мощность
в режиме ожидания
Время переключения

переменны ток 100-240 В /
50/60 Гц
440 Вт

Эко режим 0,2 Вт
примерно 15 мин.

Размеры
проектора
(ШхВхГ), мм

500 x 234 x 505

Вес:

23,1kg



Gira

Дымовые извещатели



Умная безопасность вашего дома

Беспроводные дымовые извещатели Gira Basic Q, Dual Q отвечают самым высоким стандартам безопасности. Маркировка «Q» означает сертифицированное качество, долгий срок службы, повышенную долговечность и меньшее количество вводящих в заблуждение сигналов тревоги. Кроме того, принцип фотоэлектрического рассеянного света делает ваш дом еще безопаснее: умные устройства измеряют плотность мелких частиц дыма и подают сигнал тревоги, как только пороговое значение превышено. Еще одно преимущество – батарея прослужит до 10 лет.



Gira

Дымовые извещатели

Basic Q

Дымовая сигнализация Basic Q работает по принципу рассеянного света и немедленно реагирует на возникновение дыма, оповещая вас громким пульсирующим сигналом тревоги (85 дБ) и красным светодиодным кольцом. Просто и эффективно. Gira Basic Q эстетичен, выполнен в сдержанном дизайне, который подходит к любому интерьеру, и сделает весь ваш дом более безопасным местом.

Dual Q

Дымовой извещатель Gira Dual Q оснащен двумя процессами обнаружения. Он обнаруживает даже мельчайшие частицы дыма с помощью оптических и сенсорных технологий, а тепловые датчики регистрируют любые изменения температуры в помещении. Gira Dual Q идентифицирует пожары быстрее и надежнее – без ложных срабатываний.



Gira

Умная домофонная система

Между закрытыми и открытыми дверями лежит целый мир впечатлений. С домофонной системой Gira вы всегда будете знать, что вас ждет, даже когда вас нет дома.



Дверные домофоны для улицы
Gira System 106

Gira System 106 скрытого монтажа органично вписывается в интерьер при входе. Модульная система Gira System 106 позволяет конфигурировать домофонные системы в соответствии с вашими требованиями. Как аналог внутренних станций Gira, он выполняет все основные функции, включая дверной звонок, камеру, табличку с именем и номер дома на входе. Прочные материалы и современные технологии обеспечивают высокий уровень удобства и безопасности. Еще одно преимущество: Gira System 106 совместима со всеми квартирными станциями и домофонами Gira.

Коллекция цветов:

Bronze

Stainless steel V4A
Stainless steel

Aluminium

Traffic white

Black matt



Gira

Домашние станции для внутренних помещений

Коллекция цветов:

Pure white glossy

Black matt



Квартирная видеостанция накладного монтажа 7 оснащена 7-дюймовым дисплеем, который позволяет легко видеть, кто стоит за дверью. Всего несколькими нажатиями вы можете отключить звук дверного звонка, включить свет в коридоре или напрямую поговорить с посетителями. Благодаря технологии IPS-дисплея вы получаете широкоугольное изображение, охватывающее всю открытую территорию. Даже человек, стоящий сбоку от входа, будет хорошо виден.





121357, г.Москва, ул. Вере́йская 29
стр. 134, БЦ «Вере́йская Пла́за III»

+7 (495) 120-55-19

199034, г.Санкт-Петербу́рг, 18-я линия
Васи́льевского Острова оф. А320-2

+7 (812) 564-50-12



sales@instalyator.pro



www.instalyator.pro



[instalyator_pro](https://vk.com/instalyator_pro)



[instalyator_pro](https://t.me/instalyator_pro)



[instalyator.pro](https://www.instagram.com/instalyator.pro)